


< 100 * 1 * 3 >

«СОГЛАСОВАНО» 576 076 руб.

Смета на сумму:

576 076 руб.

Форма 4

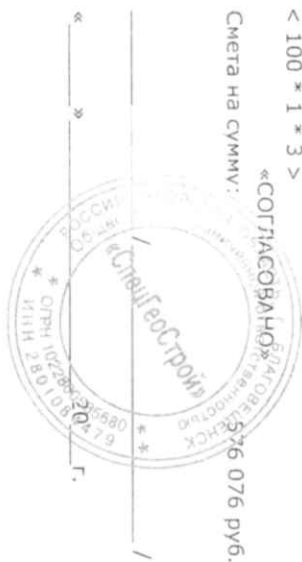

20 г.

Стройка: Капитальный ремонт системы водоотведения, водоснабжения медиа зоны, зоны рекреации и учебных классов ЦОД «IT-Sube», 2-х этажного корпуса, г.Благоевск, ул. Чайковского, 95/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения и водоотведения

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **576.076** тыс. руб.
монтажных работ: **17.744** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.364** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **102.375** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Раздел 1. Канализация. Оборудование

1. Е17-01-003-01 0.3 51 480.55 784.43 15 444.16 2 293.63 235.33 28.336 8.5008
(Постановление № 633 от 13.11.2010)
Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным, 10 компл.
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15
- К2 = 25.24; К3 = 12.87; К4 = 25.24; К5 = 9.21; К6 =

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. С 1.									
Гибкая подводка к унитазу, шт									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
3. Е17-01-001-14		3	42.50		127.50				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.									
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 12.85; К4 = 25.24; К5 = 9.69; К6 = 1									
4. Е10-01-059-01		0.05	33 639.43	4 792.15	1 681.97	982.68	239.61	86.4225	4.321125
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка преддистала для умывальника, 100 шт. изделий									
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 12.95; К4 = 25.24; К5 = 4.87; К6 = 1									
5. С 2.		5	538.90		2 694.50				
Преддистал для умывальника, шт									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
6. Е17-01-003-03		0.1	63 296.61	563.08	6 329.66	688.21	56.31	25.507	2.5507
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка унитазов, 10 компл.									
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 12.83; К4 = 25.24; К5 = 6.26; К6 = 1									
7. С 3.		1	10 069.95		10 069.95				
Комплект "Alca Plast" для унитаза МГН, компл.									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8. С. 4.

Пневматическая кнопка смыва МР011 для унитаза МГН,
шт

Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

9. Е17-01-001-14

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды, 10 компл.

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

- К2 = 25.24; К3 = 12.85; К4 = 25.24; К5 = 9.69; К6 = 1

10. Е17-01-002-03

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Установка смесителей, 10 шт.

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

- К2 = 25.24; К3 = 5.29; К4 = 1; К5 = 10.25; К6 = 1

11. С301-1527

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки
настольный, с верхней камерой смешения, шт.

Объем: (0.1)*(-10.0)

Текущая цена

12. С301-0631

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских,
настенные локтевые, с комбинированной сеткой, компл.

Текущая цена

13. Е17-01-002-03

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Установка смесителей термо, 10 шт.

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

- К2 = 25.24; К3 = 5.29; К4 = 1; К5 = 10.25; К6 = 1

0.1	20 641.84	1.39	2 064.18	219.64	0.14	8.05	0.805
	2 196.40						

1	2 039.90		2 039.90				
---	----------	--	----------	--	--	--	--

-1	1 836.96		-1 836.96				
----	----------	--	-----------	--	--	--	--

0.1	20 641.84	1.39	2 064.18	219.64	0.14	8.05	0.805
	2 196.40						

0.1	29 223.49	416.98	2 922.35	679.32	41.70	24.8975	2.48975
	6 793.25	51.11			5.11	0.1625	0.01625

1	4 158.20		4 158.20				
---	----------	--	----------	--	--	--	--

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

14. СЗ01-1527

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки
настольный, с верхней камерой смешения, шт.

Объем: (0.1)*(-10.0)

Текущая цена

15. С 5.

Термосмеситель SOLAR Far d15mm, шт

Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

16. Е17-01-004-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Установка писсуаров настенных, 10 компл.

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

- К2 = 25.24; К3 = 12.79; К4 = 25.24; К5 = 9.88; К6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 4)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=54 - по стр. 4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 3,
6, 9, 10, 13, 16). СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 3, 6, 9,
10, 13, 16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого без оборудования, пусконаладочных работ

87 379.56

Раздел 2. Холодное и горячее водоснабжение

17. С302-1831 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. Текущая цена	9	<u>107.14</u>			964.26				
18. С302-1832 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. Текущая цена	3	<u>173.58</u>			520.74				
19. С301-1486 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Клапаны обратные В-В размером 1/2", шт. Текущая цена	2	<u>173.60</u>			347.20				
20. Е16-04-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 8.65; К4 = 25.24; К5 = 4.63; К6 = 1	0.95	<u>80 693.36</u> 61 513.93	<u>16 197.67</u> 5 279.89		76 658.69	58 438.23	<u>15 387.78</u> 5 015.90	<u>218.776</u> 16.775	<u>207.8372</u> 15.93625
21. Е16-04-002-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 8.76; К4 = 25.24; К5 = 4.13; К6 = 1	0.24	<u>49 215.84</u> 39 383.93	<u>5 913.99</u> 1 859.87		11 811.80	9 452.14	<u>1 419.36</u> 446.37	<u>140.07</u> 5.9	<u>33.6168</u> 1.416

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

22. Е26-01-017-01

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода

Объем: 62+13

Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15

- K2 = 25.24; K3 = 12.7; K4 = 1; K5 = 1.47; K6 = 1

23. С104-0162

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108x13 мм, м

Объем: (7.5)*(-11.0)

Текущая цена

-82.5

305.10

-25 170.75

24. С104-0279

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Трубки из вспененного полиэтилена, толщина 13 мм, м
Текущая цена

82.5

86.80

7 161.00

25. С507-5016

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2", шт.

Текущая цена

20

38.82

776.40

26. С507-5023

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32x3/4", шт.

Текущая цена

6

67.47

404.82

27. С507-3173

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.

Текущая цена

30

6.12

183.60

28. С507-3175

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.

Текущая цена

26.54

132.70

29. С507-3286

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.

Текущая цена

6.12

24.48

30. С507-3288

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.

Текущая цена

18.36

36.72

31. С507-3297

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.

Текущая цена

15.33

61.32

32. С507-5057

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, шт.

Текущая цена

6.64

19.92

33. С507-2838

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Хомутки для крепления труб, 100 шт.

Текущая цена

1 021.03

2 532.15

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	128 464.59	76 426.19	19 769.42	271.814
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 172.11			
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 172.11			
			5 462.27	17.35225

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 172				
МАТЕРИАЛОВ -					33 989.79	8 535.82	2 962.28		30.36
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 22)					7 161.00				
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)					7 682.24				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 121.49				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					46 793.52				
					90 302.69	67 890.37	16 807.14		241.454
							5 462.27		17.35225
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 20, 21)					84 355.54				
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=71 - по стр. 20, 21)					52 080.37				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					226 738.60				
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					277 704.12				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					92 037.78				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					57 201.86				
справочно									
Материалы					32 268.98				
Оплата труда рабочих					76 426.19				
Эксплуатация машин					19 769.42				
в т. ч. оплата труда механизаторов					5 462.27				
Итого без оборудования, пусконаладочных работ					277 704.12				

Раздел 3. Канализация

34. Е16-04-001-01	0.12	42 363.83	37.68	5 083.66	2 492.63	4.52	73.876	8.86512
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)		20 771.88	9.15			1.10	0.025	0.003
Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода								
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15								
- К2 = 25.24; К3 = 9.82; К4 = 25.24; К5 = 4.92; К6 =								
1								
35. Е16-04-001-02	0.07	59 330.25	84.38	4 153.12	1 394.28	5.91	70.84	4.9588
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)		19 918.22	23.03			1.61	0.0625	0.004375
Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода								
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15								
- К2 = 25.24; К3 = 9.63; К4 = 25.24; К5 = 4.76; К6 =								
1								

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. E16-04-001-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15 - K2 = 25.24; K3 = 9.82; K4 = 25.24; K5 = 4.92; K6 = 1	0.04 42 363.83 20 771.88	37.68 9.15	1 694.55	830.88	1.51 0.37	73.876 0.025	2.95504 0.001		
37. E16-04-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15 - K2 = 25.24; K3 = 9.63; K4 = 25.24; K5 = 4.76; K6 = 1	0.15 59 330.25 19 918.22	84.38 23.03	8 899.54	2 987.73	12.66 3.45	70.84 0.0625	10.626 0.009375		
38. E23-01-030-01 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Укладка безнапорных трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 100 мм, 100 м трубопроводов Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15 - K2 = 25.24; K3 = 6.07; K4 = 25.24; K5 = 4.94; K6 = 1	0.1 43 760.88 10 593.91	33 089.16 6 413.80	4 376.09	1 059.39	3 308.92 641.38	39.7095 17.5125	3.97095 1.75125		
39. C507-4330 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Трубы безнапорные канализационные из полипропиленовых, диаметром 110 мм, м Текущая цена	10.1 169.56		1 712.56						
40. C507-3290 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ревизия полипропиленовая тройник диаметром 50 мм, шт. Текущая цена	1 61.28		61.28						

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

41. С507-3294

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Ревизия полипропиленовая тройник диаметром 110 мм, шт.

Текущая цена

2 735.29

1 470.58

42. С507-3176

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.

Текущая цена

4 43.86

175.44

43. С507-5005

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.

Текущая цена

5 22.45

112.25

44. С507-4307

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, шт.

Текущая цена

3 398.03

1 194.09

45. С507-4307

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, шт.

Текущая цена

Объем: 3+7

10 398.03

3 980.30

Текущая цена

46. С507-3290

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.

Текущая цена

4 61.28

245.12

47. С507-3294

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт.

3 735.29

2 205.87

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущая цена									
48. С507-0789		1	<u>168.59</u>		168.59				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и									
наружным диаметром 122/67 мм, шт.									
Текущая цена									
49. С507-3323		2	<u>755.53</u>		1 511.06				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Тройник полипропиленовый переходной диаметром									
110х90х110 мм, шт.									
Текущая цена									
50. С 6.		1	<u>17 962.20</u>		17 962.20				
Прочистка д50мм, шт.									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
51. С 7.		2	<u>17 151.30</u>		34 302.60				
Лючок прочистка д110мм, шт									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
52. Е16-07-001-01		3	<u>360.18</u>	<u>43.21</u>	1 080.54	950.89	<u>129.64</u>	<u>1.1615</u>	<u>3.4845</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка муфт пожарных, 1 кран									
Поправки: М: *0									
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 10.77; К4 = 25.24; К5 = 3.2; К6 =									
1									
53. С 8.		1	<u>370.60</u>		370.60				
Противопожарная муфта д50мм, шт									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
54. С 8.		2	<u>415.65</u>		831.30				
Противопожарная муфта д 100мм, шт									
Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

< 100 * 1 * 3 >										Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
55. Е26-01-052-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов изOVER толщиной 50мм, 100 м2 поверхности покрытия изоляции Объем: 0.06/0.05 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 10.49; К4 = 1; К5 = 3.98; К6 = 1												0.012	68 937.46	731.28	827.25	340.18	8.78	105.064	1.260768				
56. Е26-01-052-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 11.12; К4 = 1; К5 = 3.82; К6 = 1												0.016	68 501.61	1 160.09	1 096.03	532.10	18.56	123.257	1.972112				
57. С507-2838 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Хомуты для крепления труб, 100 шт. Объем: 32+20+20 Текущая цена												0.72	1 021.03		735.14								
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3												94 249.76	10 588.08	3 490.50	662.11	38.09329	1.8065						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -												13 572.28											
· МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -												13 572.28											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -												13 572											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -												59 766.07	1 931.67	3 336.26	641.38	7.20383	1.75125						
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 38; %=90 - по стр. 55, 56)												2 774.95											
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛД - (%=76 - по стр. 38; %=60 - по стр. 55, 56)												1 815.95											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -												64 356.97											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -												20 911.41	8 656.41	154.24	20.73	30.88946	0.05525						
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 34-37, 52)												9 978.71											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 34-37, 52)				6 160.77				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				37 050.89				
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				114 979.86				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12 753.66				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 976.72				
	справочно								
	Материалы				80 171.19				
	Оплата труда рабочих				10 588.08				
	Эксплуатация машин				3 490.50				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				662.11				
	Итого без оборудования, пусконаладочных работ				114 979.86				
	· ИТОГО ПО СМЕТЕ				293 179.48	96 127.24	24 099.90		344,20202
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						6 247.31		19,549375
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				118 277.06	11 450.17	6 538.15		41,884955
							675.39		1,859375
	· МАТЕРИАЛОВ -				7 161.00				
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 4; %=90 - по стр. 22, 55, 56; %=117 - по стр. 38)				11 534.88				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 4; %=60 - по стр. 22, 55, 56; %=76 - по стр. 38)				7 486.45				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				137 298.39				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				157 158.03	84 677.07	17 561.75		302,31706
							5 571.92		17,69
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 34-37, 52)				103 786.34				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 34-37, 52)				64 076.78				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				325 021.15				
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				480 063.54				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				115 321.22				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				71 563.23				
	справочно								
	Материалы				172 952.39				
	Оплата труда рабочих				96 127.24				
	Эксплуатация машин				24 099.90				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				6 247.31				
	Итого без оборудования, пусконаладочных работ				480 063.54				
	Значение К зоны				1.00				

< 100 * 1 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200723) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С К зоны					480 063.54				
Итого с оборудованием, пусконаладочными работами					480 063.54				
НДС, %					20	96 012.71			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						576 076			

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

